




ファイバー結合 シングルモードファイバー405nm/528nm/1064nm/1570nm

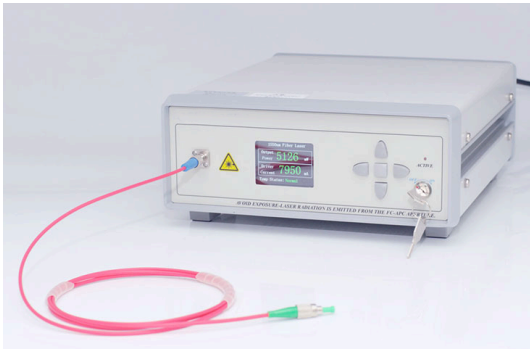

価格は別途お見積もり(仕様変更の場合がございます。)
その他波長帯もございましたので、お問い合わせください。

■ 製品名 : シングルモードファイバー結合レーザー

出力波長: 528nm±5nm / TEM00

出力:Output Power:20mW Mode:CW

安定性(15分/8時間):<±0.02db/<Q.05db

Pigtail Type:460HP SMファイバー,5/125um
シングルモード,NA=0.28

Connector Type: FC/APC

制御方法:D89 Button

通信インターフェース:D89 Female

電源:AC100~240V,<30W

作動温度:-5° C~35° C

作動湿度 : 0~70%

外観寸法 : 260mmx280mmx120Hmm

保証期間:1年以内

■ 製品名 : シングルモードファイバー結合レーザー

出力波長: 1570nm±0.5nm/スペクトル幅:<0.1

出力:Output Power:200mW Mode:CW

サイドバンド抑圧比: > 50db

Pigtail Type:SMF-28 シングルモードファイバー

Connector Type: FC/APC

制御方法:D89 Button

通信インターフェース:D89 Female

電源:AC100~240V,<30W

作動温度:-5° C~35° C

作動湿度 : 0~70%

外観寸法 : 260mmx280mmx120Hmm

保証期間:1年以内

■ 製品名 : シングルモードファイバー結合レーザー

出力波長: 405nm±5nm / TEM00

出力:Output Power:20mW Mode:CW

安定性(15分/8時間):<±0.02db/<Q.05db

Pigtail Type:460HP SMファイバー,5/125um
シングルモード,NA=0.28

Connector Type: FC/APC

制御方法:D89 Button

通信インターフェース:D89 Female

電源:AC100~240V,<30W

作動温度:-5° C~35° C

作動湿度 : 0~70%

外観寸法 : 260mmx280mmx120Hmm

保証期間:1年以内

■ 製品名 : シングルモードファイバー結合レーザー

出力波長: 1064nm±2nm/スペクトル幅:<0.1

出力:Output Power:200mW Mode:CW

安定性(15分/8時間):<±0.02db/<Q.05db

Pigtail Type:Hi1064 シングルモードファイバー

Connector Type: FC/APC

制御方法:D89 Button

通信インターフェース:D89 Female

電源:AC100~240V,<30W

作動温度:-5° C~35° C

作動湿度 : 0~70%

外観寸法 : 260mmx280mmx120Hmm

保証期間:1年以内



詳しい問い合わせ : 有限会社アミスター
〒146-0085 東京都大田区久が原1-5-7-302
TEL:03-6410-4277 FAX:03-6410-4278
E-mail:info@amistar.jp