

φ38mm ポスト

■ 特徴

- ・ポストの両先端にM6ネジ穴が施されており長さは、個々をM6ネジにより継足す事が出来る用工夫されており固定するために必要な貫通穴がポスト中心に施されています。
- ・ポスト固定アダプターは、下面よりM6キャップネジにて固定出来25mmXY各4点のボルトで当社のブレットボードなどに設置出来ます。
- ・国内・外国製品のブレットボードやホルダー製品に接続する事が出来ます。
- ・本体の材質にAP-38-ATは、AP-38-BTを使用それぞれ用意しました。
- ・長さは各表よりお選び下さい。

AP-38-1(S), 2(S), 3(S)

■ 仕様及び価格表

製品番号	AP-38-AT	AP-38-BT
サイズ(mm)	φ76mm	70 x 70
高さ(mm)	16	12
固定方法M6キャップ	4カ所	4カ所
価格	¥2,800	¥6,500

AP-38-AT AP-38-BT



本体は、材質加工にアルミ合金黒色アルマイト塗装が施してあります。

製品番号	AP-38-1	AP-38-2	AP-38-3	AP-38-1S	AP-38-2S	AP-38-3S
ポスト長さL(cm)	76.2	254	355.6	75	250	350
重さ(g)	653	790	1090	853	990	1290
価格	¥3,000	¥5,300	¥8,300	¥5,500	¥7,800	¥11,000


本体は、材質加工にアルミ合金黒色アルマイト塗装が施してあります。

φ38mmポストクランプ/90° クランプ(先端ネジM4, M6選択)


■ 特徴

- ・φ38mmポストに装着出来るクランプです。
- ・38A - 1-M4, M6は、M4雄ネジ・M6雄ネジが360°回転し固定が出来ます。更にスロットル27mmで設けてあります。特にM6ネジ, M4ネジ穴を持つミラーマウントやレンズホルダーを装着し光軸に45°のビームスプリッターに最適です。又ポストに固定する際止めネジが大きく作られておりますので使用しやすくなっております。
- ・38A - 1Kは、M6ネジ穴を持つクランプです。
- ・ポストやスタンド、L型ブラケットを固定しご使用下さい。
- ・本体の材質にSUSを使用しています。

APS-38A-1K

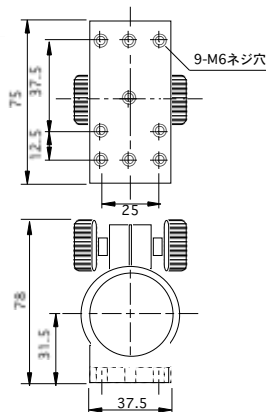

APS-38A-1-(M4, M6)

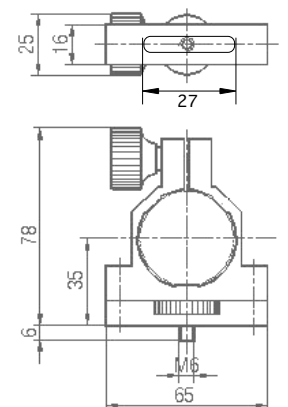

■ 仕様及び価格表

製品番号	APS-38A-1K	APS-38A-1-M4	APS-38A-1-M6
設置面中心までの距離(mm)	31.5	35	35
価格	¥8,700	¥9,500	¥9,500