


水冷式温調ブレードボード

■ 特徴

- ・ スチールハニカムの採用により高剛性を実現しました。
また、タップ底部が“落下防止ボトム”構造のため、
- ・ ネジ穴から小部品や液体等がこぼれた時などに回収可能です。
- ・ 下記製品以外にもサイズ、形状（切り欠、角穴抜き等）も対応可能です。

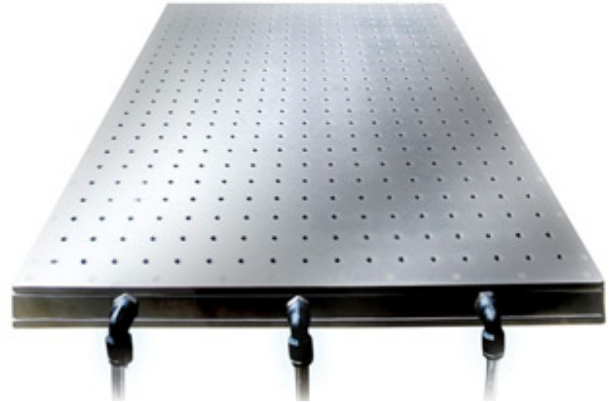

■ 共通仕様

製品番号	AWB-0605T-AWB1515T
定盤の厚さ (mm)	25
定盤内部	全面温調型コア構造
定盤上面	端面25mmより内部 M6タップ加工
定盤下面	着 磁性SUS430 厚さ5mm
定盤側面	給排水口付き
冷媒	純水(中性水)
使用温度範囲	15.0° C ~ 40° C

■ 標準品仕様

製品番号	定盤寸法 (W x D x H mm)	製品重量 (Kg)	水量 (ℓ)
AWB-0605T	600 x 500 x 59	30	2.2ℓ
AWB-0605T	600 x 800 x 59	40	4.2ℓ
AWB-0605T	600 x 1000 x 59	50	5.6ℓ
AWB-0605T	600 x 1200 x 109	108	8.2ℓ
AWB-0605T	1000 x 700 x 109	64	10ℓ
AWB-0605T	1000 x 1000 x 109	92	13ℓ
AWB-0605T	1200 x 700 x 109	77	15.5ℓ
AWB-0605T	1200 x 1000 x 109	108	20ℓ

■ 配置図(例)

